



# 無線投影模組軟體

# 鏡像功能使用與介紹

<http://www.airserver.com.tw/>

中文化程式授權代理商-優思睿智

# 安裝說明

- 請依您的電腦系統版本
  - 32位元請安裝x86版
  - 64位元請安裝x64版
- 先安裝Airserver主程式 (輸入授權序號)
- 再執行AirServer中文化程式 (輸入Email & 授權序號-同主程式序號)

注意：

若您的作業系統為Windows 7 旗艦版或企業版，請先安裝微軟套件.Net Framework 4.7以上版本再安裝Airserver  
(請在安裝程式包執行 NDP472-KB4054531-Web.exe 安裝套件)


# 場域環境示意圖




# 網路環境設定與如何使用

- 行動裝置需採WiFi連線且連線之AP或熱點需與安裝Airserver程式之電腦同網路環境
- 執行已安裝完成電腦端的Airserver程式
- 若是同網段可直接開啟行動裝置鏡像功能(如Airplay)搜尋到欲投影之電腦名稱即可
- 若不同網段或是Android系統可到Apple Store/Google Play下載Airserver Connect App並開啟App內的掃描條碼的方式掃描欲投影之電腦上Airserver程式QRCode
- 防火牆需開啟特定Port給Airserver使用，請參考Airserver Port設定說明


# 一般設定

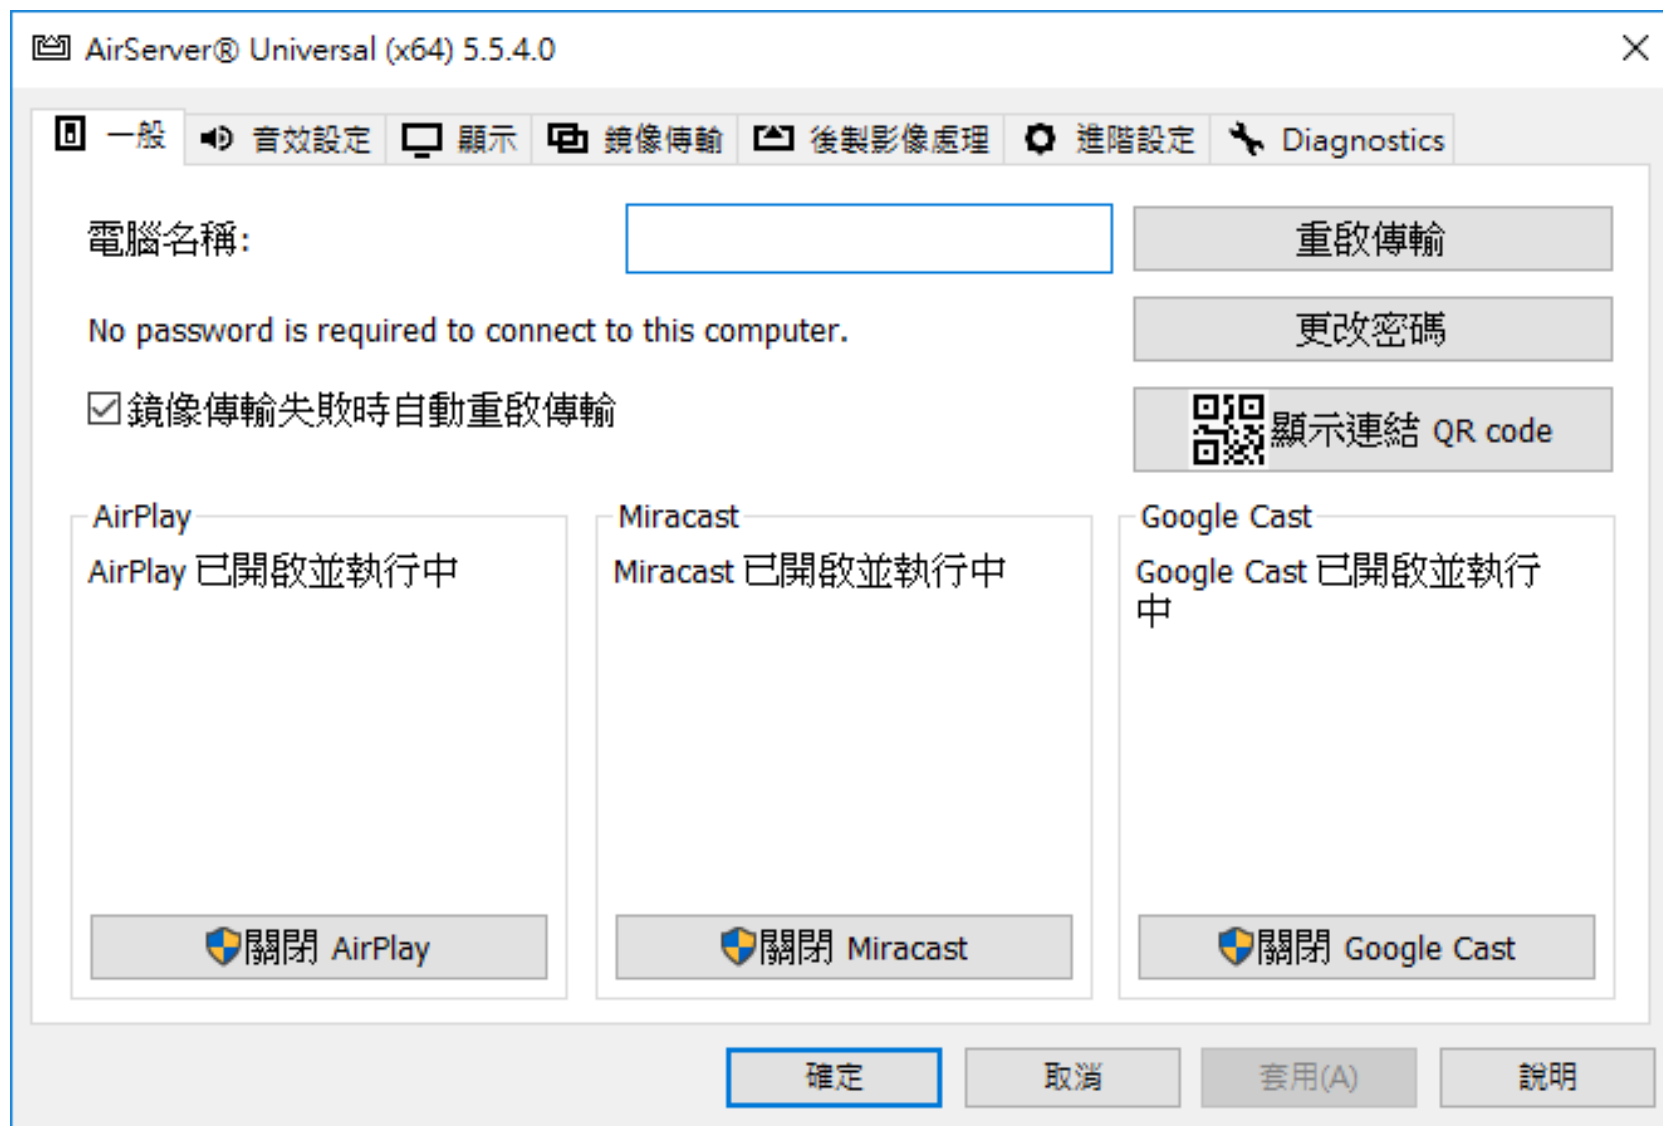


# 音效設定

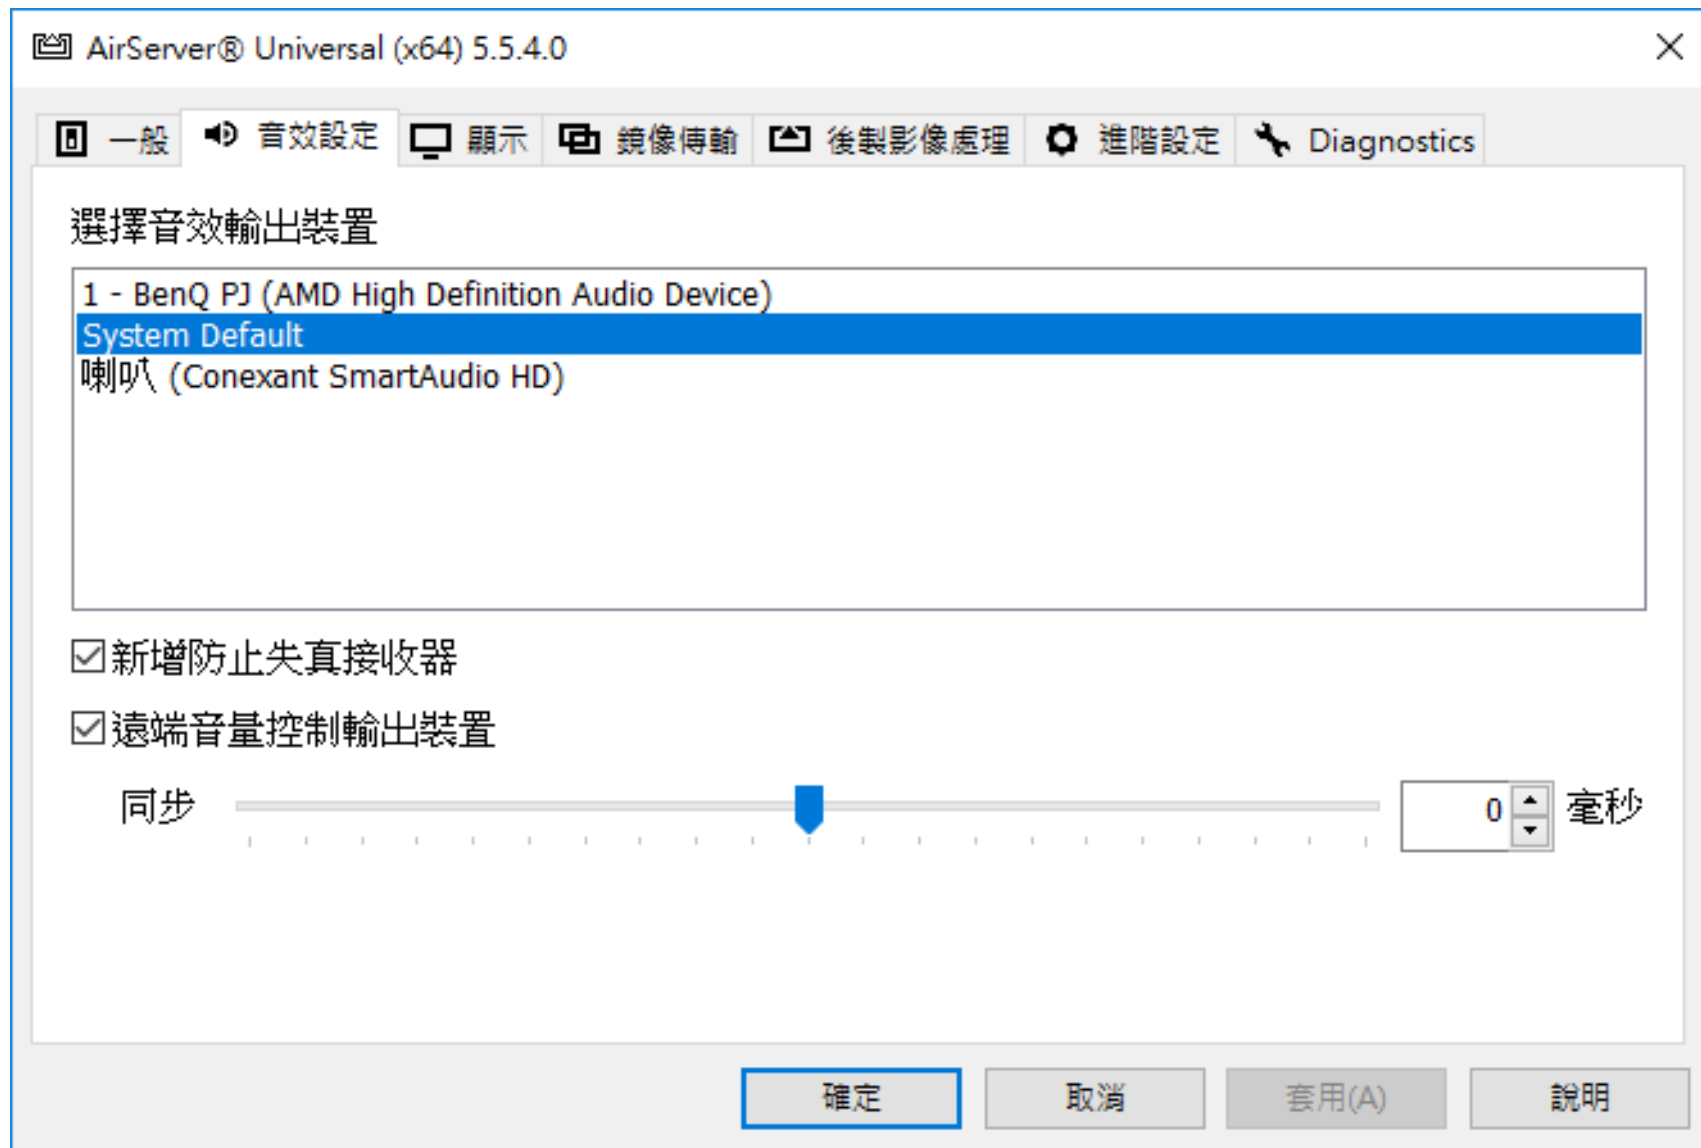

# 顯示設定

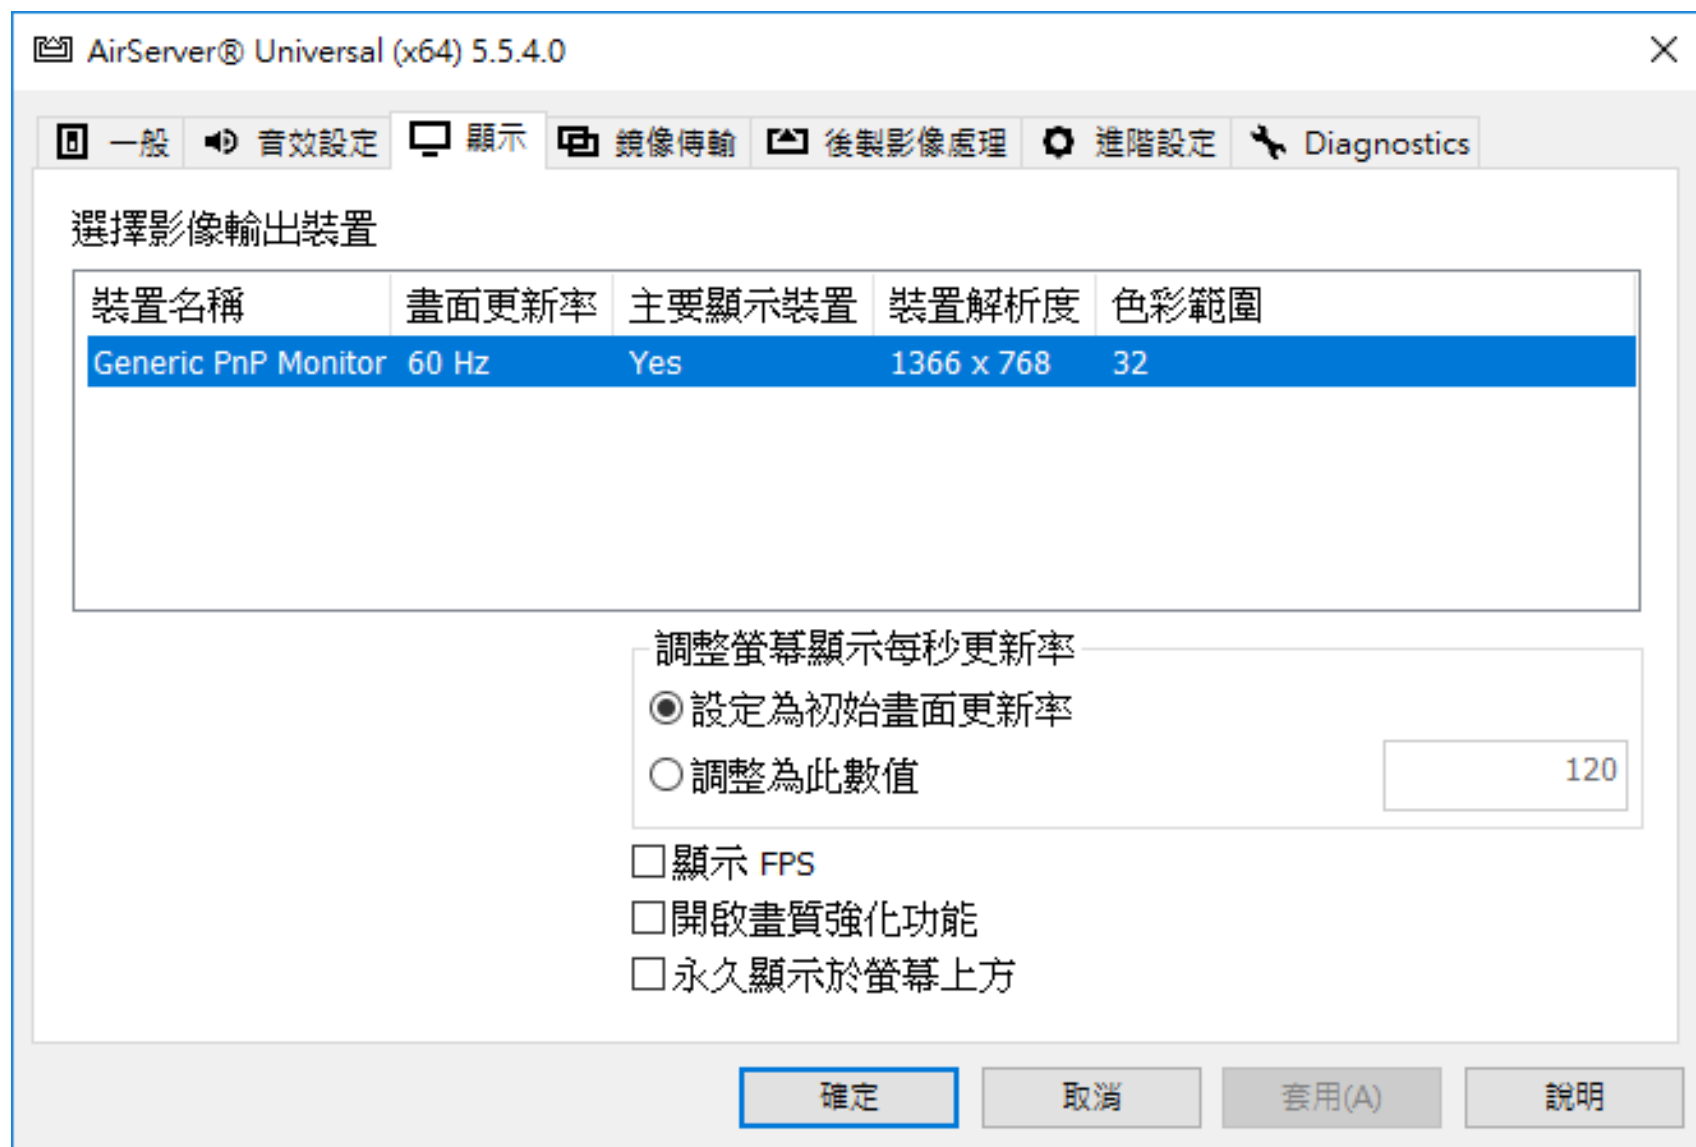


# 鏡像傳輸設定

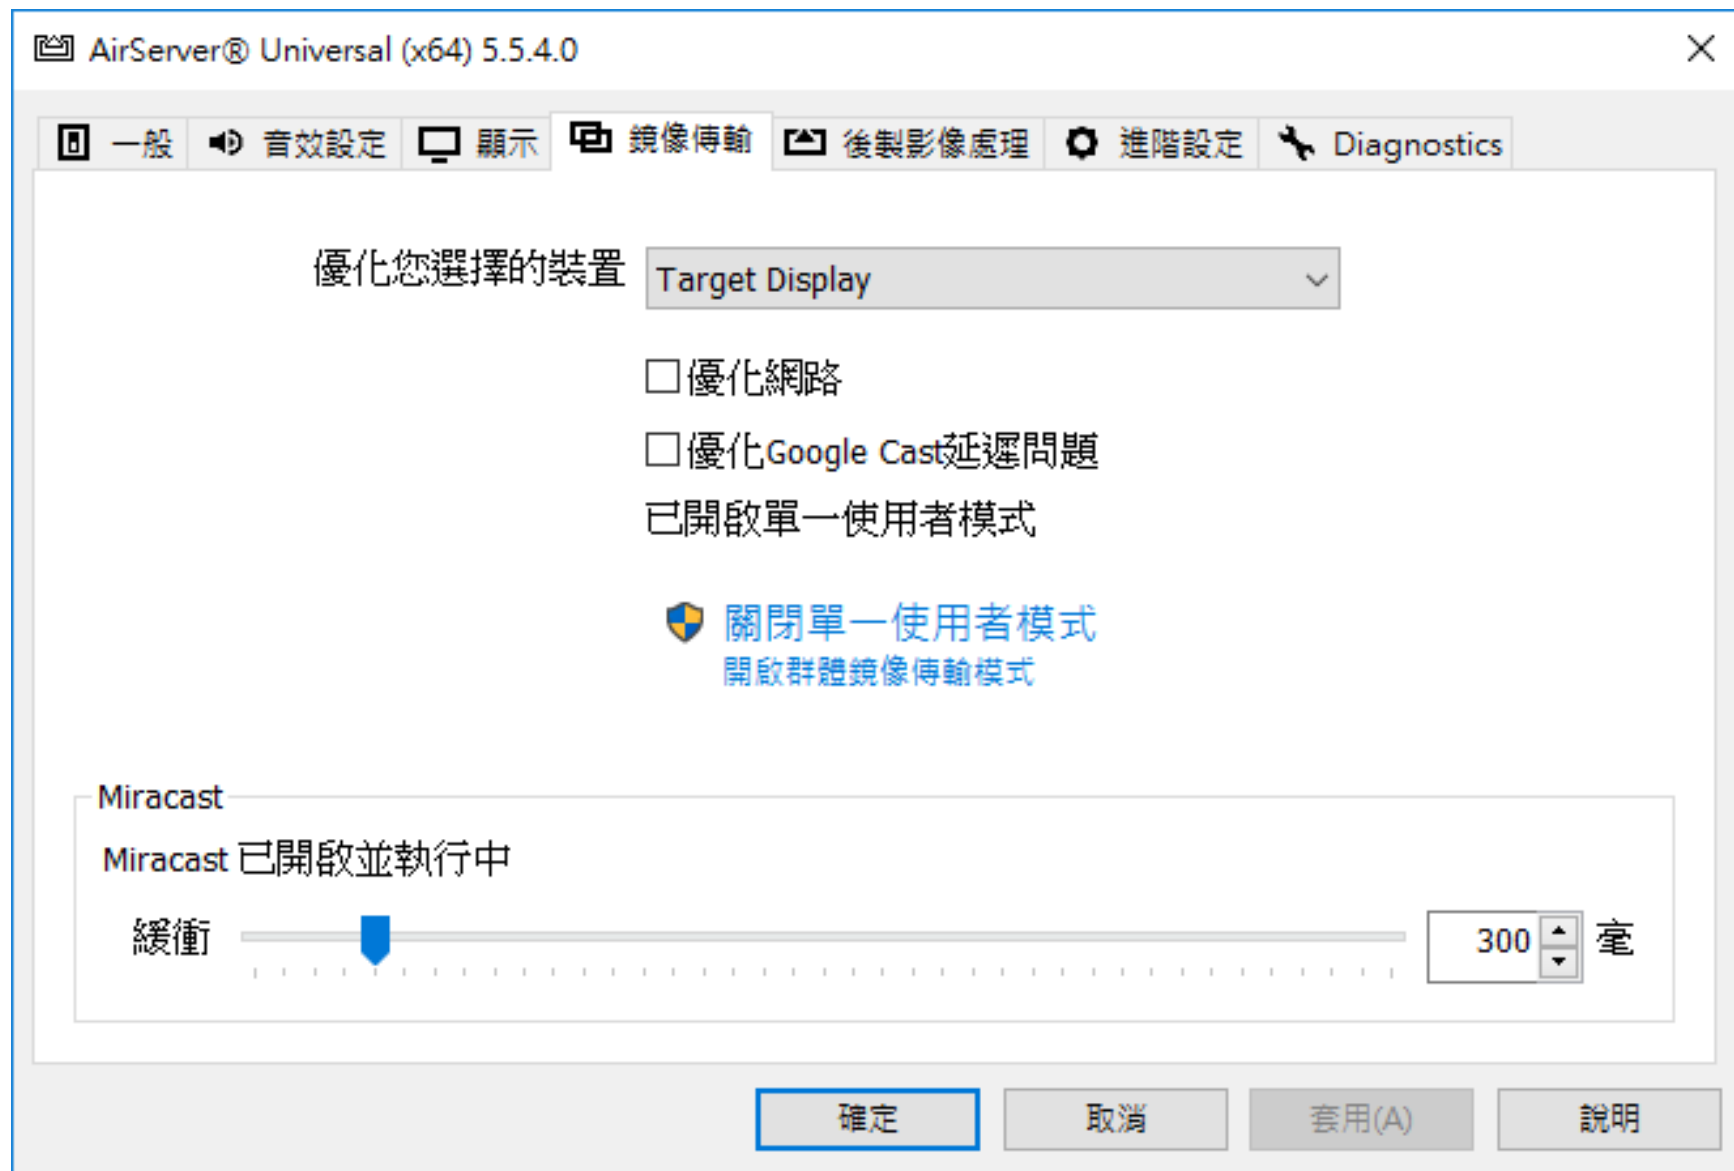




# 影像處理

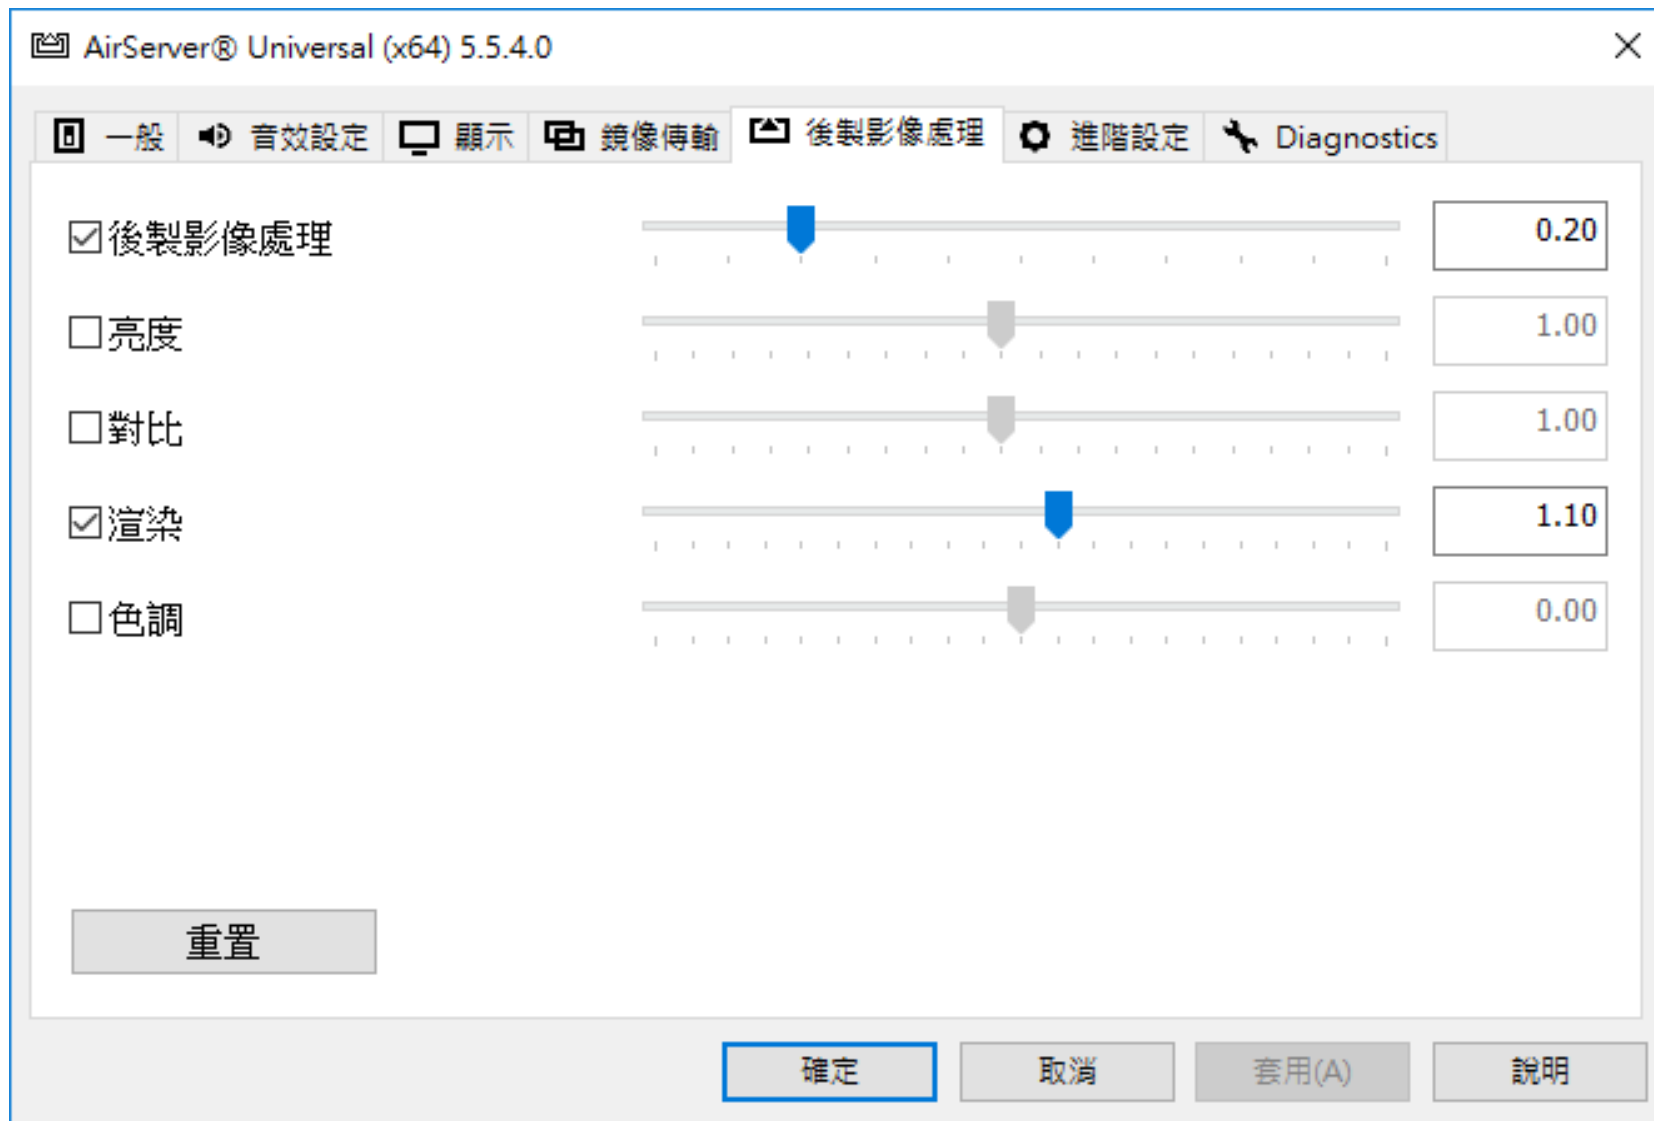

# 進階設定

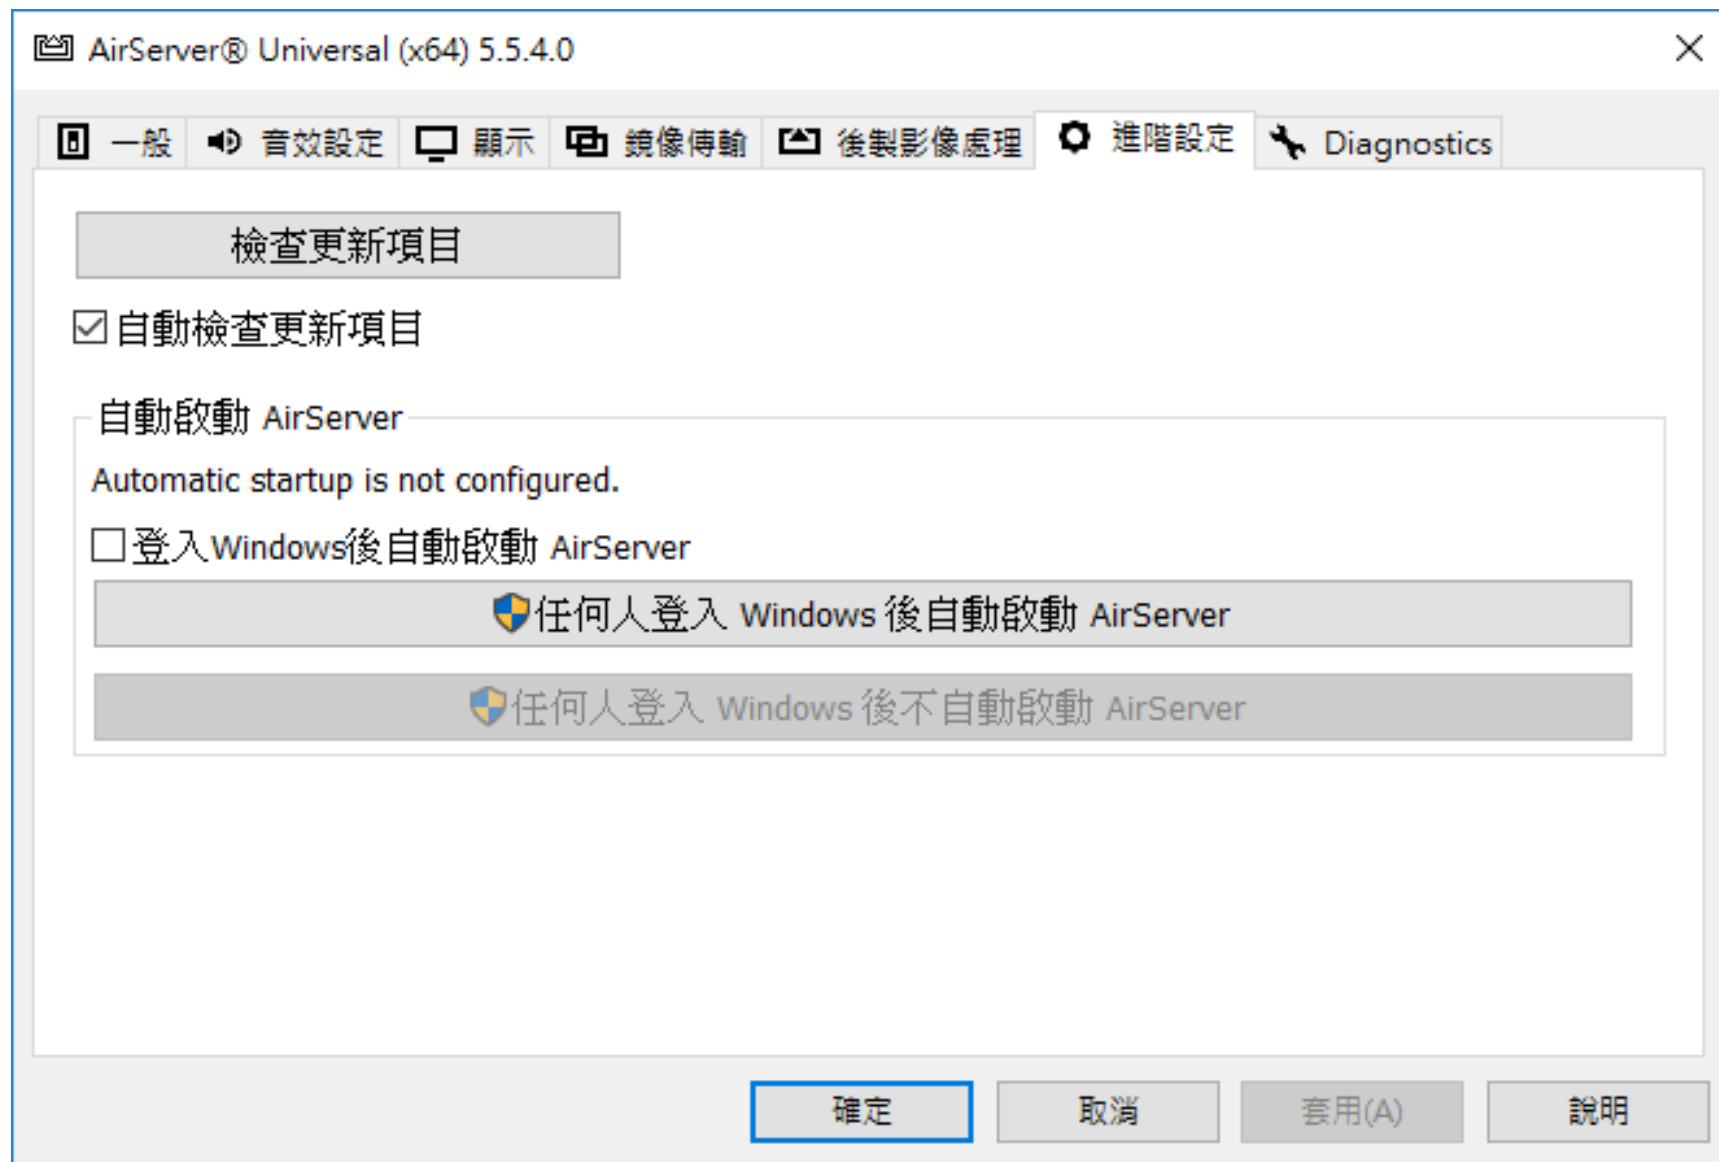

# Airserver Port設定

Default Port	Description	Behavior	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\AppDataLocal\AirServer
TCP 5000	AirPlay RAOP events	Will use a dynamic port if unavailable	AirPlayAudioTCPPort
TCP 5001	Moe	Will use a dynamic port if unavailable	AirPlayAudioEventTCPPort
TCP 7000	AirPlay media	Will use a dynamic port if unavailable	AirPlayVideoTCPPort
TCP 7100	AirPlay legacy mirroring	Fixed port - cannot be changed Only needed to support iOS 6 and older devices	N/A
TCP 49152	AirPlay mirroring	Will use a dynamic port if unavailable	AirPlayDynamicMirroringTCPPort
UDP 6010-6012	AirPlay audio	Will use AirPlayAudioUDPPort, AirPlayAudioUDPPort+1 and AirPlayAudioUDPPort+2	AirPlayAudioUDPPort
UDP 51563	Miracast	Will use a dynamic port if unavailable (configured on local firewall only)	N/A


# Q&A

## 使用教學哪裡找?

優思睿智官網 [www.u-smart.com.tw](http://www.u-smart.com.tw)

Airserver操作影片

<https://www.youtube.com/watch?v=9SmXk6sERPg&t=3s>

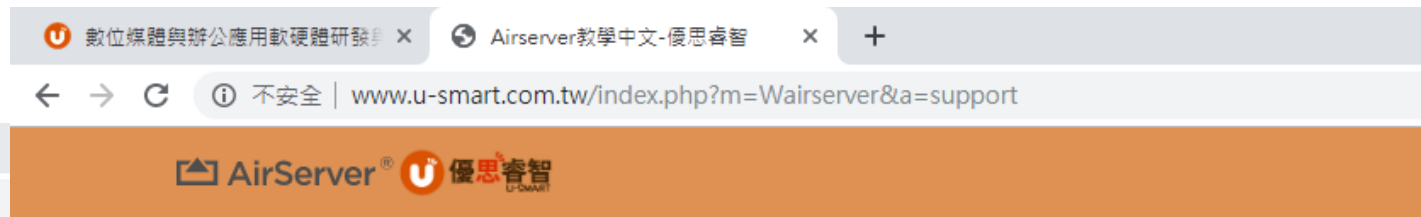

## 快速上手

- 如何在PC上安裝AirServer
- 如何將蘋果裝置鏡像投影至PC/Mac
- 使用App內建投影
- 連接多個蘋果裝置至您的電腦
- 如何透過AirServer進行螢幕錄製
- Chrome瀏覽器應用Airserver投屏方式
- 若於校園網路跨網段無法使用時,可以檢查並開放Airserver所需Port之設定
- Airserver中文軟體界面對照